

Dveřní přídavný zámek s vestavěným alarmem

AlarmLock Door ALD-1P

Dveřní mechanický zámek s vestavěným elektronickým alarmem. Slouží jako přídavný zámek na vstupní dveře. Při pokusu o neoprávněný přístup spustí alarm.



Dveřní mechanický zámek s vestavěným elektronickým alarmem. Zámek funguje jako klasický přídavný zámek na vchodové dveře. Navíc je vybaven elektronickým alarmem zajišťujícím hlídání dveří před neoprávněným pokusem o otevření.

Zámek hlídá nejčastější způsob pokusu o otvírání dveří zloději pomocí zasunutí plastové kartičky mezi zárubně a dveře. Jakmile se pokusí pachatel zamáčknout střelku zámku, dojde k aktivaci hlasitého alarmu. Pokud ani to pachatele neodradí, poplach se bude opakovat.

Zámek lze zamknout z venku i zevnitř. Pokud zamknete pouze na jeden západ, nebude elektronický alarm hlídat, pokud zamknete na dva západy, aktivuje se i elektronické hlídání. Pro rychlé uzamčení dveří zevnitř lze mechanicky zablokovat střelku zámku.

Zámek obsahuje i protikus pro přichycení zárubně. Lze ho tak montovat na jakékoliv dveře včetně dveří bez zárubní, jako jsou dveře do sklepů, kůlen a zahradních domků.

Montáž elektrického uzavírače

Zámek s alarmem se montuje jako přídavný zámek na vstupní dveře. Mechanická jednotka s elektronikou je umístěna na dveřích zevnitř tak, aby se zámková západka při zamknutí zasunula do protikusu připevněného na zárubni.


Dveře se provrtají vrtákem 30mm. Do vytvořeného otvoru se montuje uzamykací systém. Zevnitř dveří uzamykací systém upevníte šrouby. Přes uzamykací systém připevníte tělo zámku tak aby uzamykací systém mohl otáčet ústrojím zámku. Po přichycení zámku a vložení baterie je zámek připraven k použití.

Baterie je uložena pod krytem na boku zámku. Při výměně baterie dbejte na její polaritu, aby nedošlo k poškození elektroniky.

Upozornění: Nikdy nedávejte zámek k uchu. Akustická siréna může poškodit sluch. Zámek by neměl být v dosahu dětí.

Záruční a pozáruční servis výrobků:

ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz, WWW.CIP.CZ

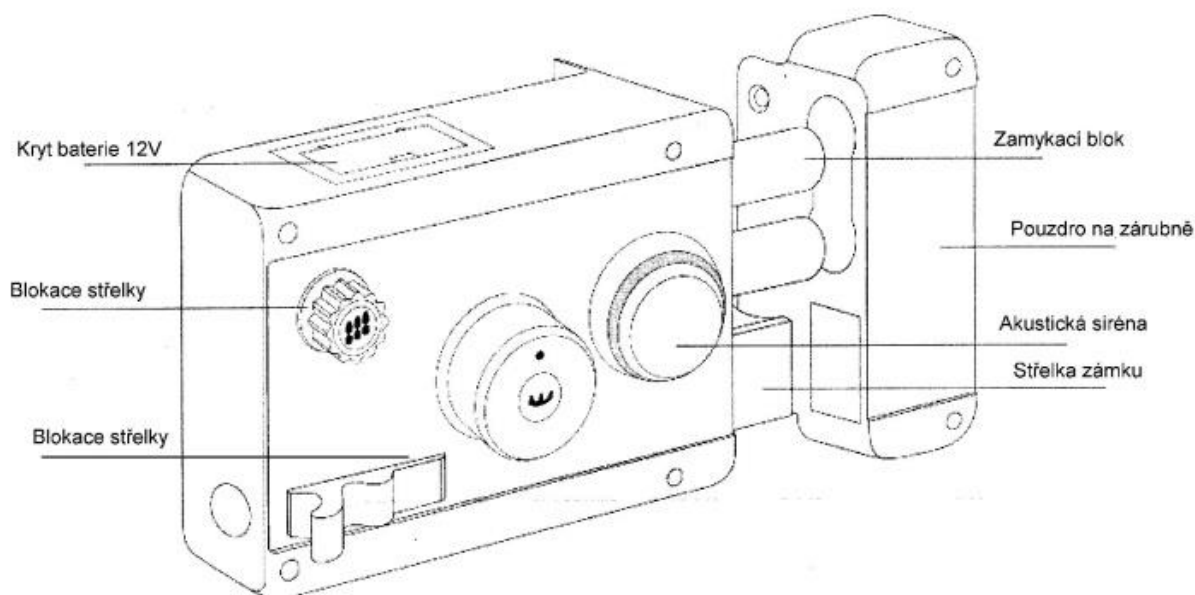

Technické parametry

- **Napájení:** 1x 12V typ 23A (součástí balení)
- **Výdrž baterií:** 1 rok dle použití
- **Klíče:** 5x proti-planžetový klíč
- **Režim zapnutí:** s alarmem nebo bez alarmu
- **Aktivace hlídání:** po uzamčení zámku
- **Poplach:** 10 sekund houkání i opakovaně
- **Reakce:** pokus o otevření dveří
- **Provedení:** kovové pouzdro zámku
- **Západka:** 10x3 mm ocelová
- **Tloušťka dveří:** max 60 mm
- **Prostředí:** vnitřní
- **Rozměry:** 150 x 90 x 30 mm

Záruka

Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu v době 24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na tento výrobek je v délce 24 měsíců od zakoupení u vašeho obchodníka. Prodejce ani výrobce nenesou odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka.